

Na całym świecie jednostki ratownicze wprowadzają do swojego wyposażenia nowe wysokociśnieniowe poduszki wysokiego podnoszenia typu NT. Ich siła przekracza najsmielsze oczekiwania, także szybkość działania i łatwe pozycjonowanie czynią możliwym rozwiązanie wielu problemów. Poduszki NT znajdują zastosowanie we wszelkich działaniach ratowniczych, począwszy od ratownictwa drogowego (RTA), aż po ogromne miejskie akcje ratownicze typu USAR (Urban Search And Rescue), jak miało to m.in. miejsce w Nowym Jorku po zamachu 11.09.2001 na World Trade Center. Stały się standardem w technice podnoszenia ciężarów i prac ratowniczych w warunkach ograniczonych przestrzeni oraz uzyskiwania przestrzeni pomiędzy ciężkimi elementami.

WYSOKOCIŚNIENIOWE PODUSZKI WYSOKIEGO PODNOSZENIA **NT**

NOWY STANDARD DLA PNEUMATYCZNEGO
PODNOSZENIA DUŻYCH CIĘŻARÓW




1. Okrągły kształt: dużo większa wydajność w porównaniu ze zwykłymi poduszkami, eliminacja naprężeń punktowych zmniejszyła ryzyko przy pracy. 2. Niezwykle odporne wzmocnienie z ARAMIDU: 7 razy bardziej wytrzymałe od kordu stalowego. 3. Szybkie połączenie: dzięki trwałemu systemowi szybkiego łączenia poduszek osiągnięto dużą stabilność i ekstremalną wysokość podnoszenia. 4. Płyta obciążenia punktowego: umożliwia podnoszenie ostro zakończonych przedmiotów. 5. Ergonomiczny uchwyt: do łatwego przenoszenia i pozycjonowania poduszek.

NT-2


NT-4

NT-8

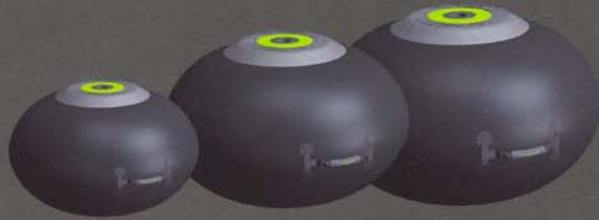

Dane techniczne :	NT-2	NT-4	NT-8
Ciężar	8 kg	16 kg	34 kg
Wysokość podnoszenia	n x 275 mm	n x 445 mm	n x 665 mm
Wysokość na środku	(b) 45 mm	55 mm	70 mm
Wysokość na brzegu	(a) 10 mm	10 mm	10 mm
Ciśnienie robocze	10 bar	10 bar	10 bar
Maks. siła podnoszenia	23 Ton	58 Ton	132 Ton
Min. średnica poduszki	405 mm	665 mm	1000 mm
Maks. średnica poduszki	520 mm	860 mm	1300 mm
Współczynnik bezpieczeństwa	> 4	> 4	> 4

n = ilość połączonych poduszek

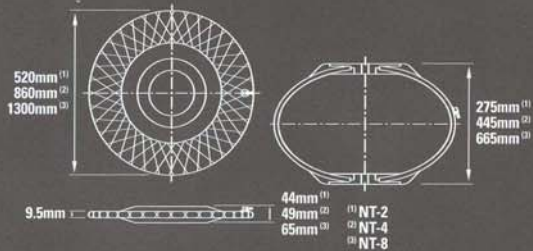

+/- 10 %

NT-BAG SET B:

W składzie :

- 2 x NT-2 wraz z pojemnikiem transportowym
- 2 x NT-4 wraz z pojemnikiem transportowym
- 1 x reduktor ciśnienia 300 bar z 2m wężem
- 2 x przelotowy podwójny sterownik
- 4 x wąż do napełniania długości 10 m (żółty, niebieski, zielony i czerwony)
- 4 x wąż do napełniania z zaworem odcinającym (żółty, niebieski, zielony i czerwony)
- 1 x klucz nasadowy do wkręcania łącznika
- 3 x łącznik do poduszek, zamknięty
- 2 x płyta obciążenia punktowego
- 2 x adapter dla płyty obciążenia punktowego
- 2 x walizka na sprzęt do poduszek

Zestaw typu B jest najczęściej stosowanym zestawem poduszek, ale w zależności od potrzeb może być zmodyfikowany. Do Państwa dyspozycji posiadamy również inne gotowe zestawy poduszek podnoszących.



MATA GUMOWA



STABILNY SYSTEM SZYBKIEGO ŁĄCZENIA



PRZELOTOWY PODWÓJNY STEROWNIK (MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ZE SOBĄ)



REDUKTOR CIŚNIENIA Z WĘŻEM



WĘŻ Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM I ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA



PŁYTA OBCIĄŻENIA PUNKTOWEGO



WĘŻE 5 M LUB 10 M



KLUCZ NASADOWY

